

DELUXE TILE 3MM VCT

CATÁLOGO DE TEXTURAS 2024



TABLETA VINÍLICA HOMOGÉNEA

ESPESOR: 3 mm
ANCHO: 30 cm
LARGO: 30 cm
M2 POR CAJA: 3,33 m2
No. PIEZAS: 37



현대 L&C




087878689689689




PROPIEDADES



LIBRE DE FTALATOS
Y METALES PESADOS



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



TEXTURAS
EXCLUSIVAS



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA AL
DESGASTE



PROTECCIÓN
ANTIRAYONES



AISLAMIENTO
ACÚSTICO



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



PROTECCIÓN
DEL COLOR



PROTECCIÓN
UV



NO PROPAGA
EL FUEGO



FÁCIL Y RÁPIDA
INSTALACIÓN



AMIGABLE CON
EL AMBIENTE



RESISTENCIA A TERMITAS
Y OTROS INSECTOS




TERMINACIÓN
CON TRATAMIENTO
ESPECIAL



ESTRUCTURA

DELUXE TILE 3MM

ESTRUCTURA

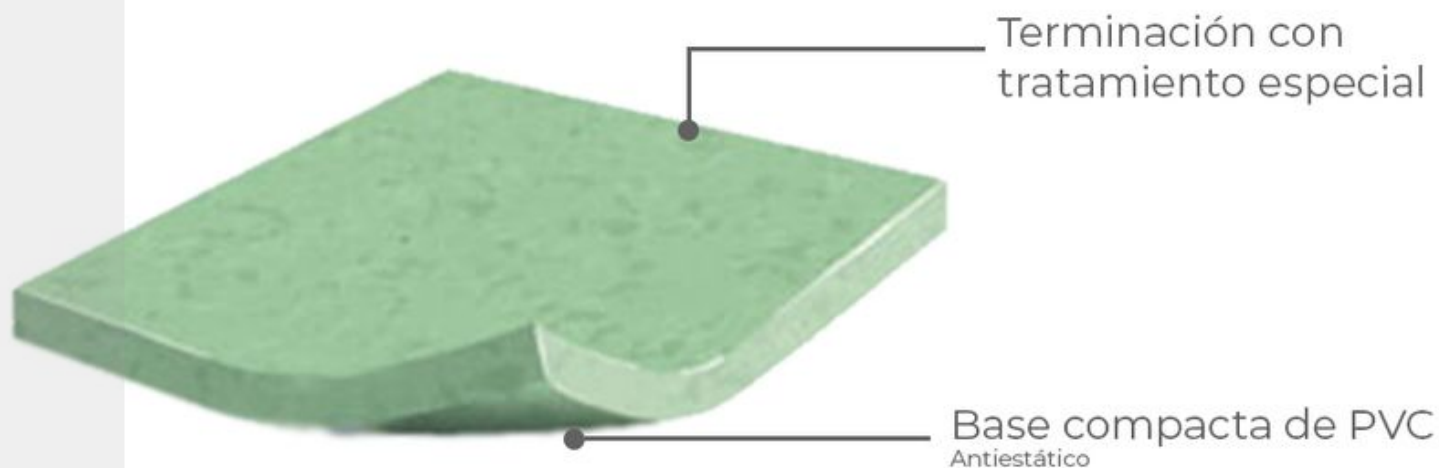

3mm x 30 cm x 30 cm / Tableta

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

T

- Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado



Fácil mantenimiento:

- PUR de alta resistencia de garantiza una fácil limpieza, estabilidad y
- gran duració del color durante el tiempo.

USOS



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail



Hospital



HYUNDAI

현대 L&C

**TABLETA HOMOGÉNEA
DELUXE
TILE 3MM**

Nuestra referencia **DELUXE TILE 3 MM** es un piso vinílico en tableta con una estructura de una sola capa homogénea y con materiales laborados con la tecnología más avanzada del mercado.

Cuenta con:

- Tratamiento final superficial que brinda una mayor resistencia a la abrasión y desgaste.
- Resistente al desgaste, antidecoloración y antidistorsión
- Fotografía impresa en monocolor texturizado capaz de crear áreas únicas con láminas tipo mármol de colores.
- Tiene una alta resistencia al etanol, libre de Ftalatos, metales pesados y VOC
- Alta economía y excelente durabilidad gracias a su composición resistente

Aplicaciones:

- Proyectos Hospitalarios
- Proyectos Institucionales
- Proyectos Retail
- Proyectos Oficinas

CERTIFICACIONES



HYUNDAI

현대 L&C

DELUXE TILE 3MM

Colección PREMIUM MINIMALIST

Baldosa Homogénea

Espesor: 3mm

Ancho: 30 cm

Largo: 30 cm

M2 por caja: 3,33 m2

UD por caja: 37 piezas



Suelos Rígidos- PVC

Product Specifications | Technical data

Nombre de la Colección | Name Collection : **VCT (Vynil Composition Tile) Deluxe Tile**

■ Especificaciones | Specifications

Composición Composition	Placa Baldosa Homogénea de PVC Homogeneous PVC tile		
Capa de Uso Wear layer	Incrustacion heterogenea de chips de PVC PVC Chip through		
Medidas Size		300x300mm	
Espesor Thickness		3mm	
M2 por Caja Sqm/box		3,33m2	
Terminación Finish	Tratamiento especial special treatment		
Peso Neto por caja Net weight/box	21 kg		

■ Testeos | Tests

Item		Métodos de Testeo Standard test Method	Requerimientos 2mmT	Requirements 3mmT
Apariencia Appearance	Daño y grieta Damage and Cracking	KS-M3802	Ninguno None	Ninguno None
	Peladura peeling		Ninguno None	Ninguno None
	Anormalidades e irregularidades en patrón, tono, brillo, defectos en mezcla de sustancias Abnormal unevenness, irregularity of pattern, gloss and tone of color, stain, flaw and mingling of substances		Ninguno None	Ninguno None
	Magnitud de abolladura Magnitude of dent (20°C & 45°C)		0,3	0,3
	Indentación residual Residual indentation (%)		7,3	7,5
	Variación longitud por acción del calor (6h- C.D. (80°) Variation in length due to heating		0,15	0,14
	Variación longitud por acción del calor (6h- M.D. (80°) Variation in length due to heating		0,15	0,12
	Variación longitud por absorción de agua (C.D)-120h (20°C) Variation in length due to water absorption		0,1	0,1
	Variación longitud por absorción de agua (M.D)-120h (20°C) Variation in length due to water absorption		0,1	0,2
	Pérdida de peso por acción del calor (6h) (100°C) Loss in weight due to heating		0,1	0,2
Resistencia a Manchas Staining Resistance	Aceite de soja soybean oil	KS-M3802	Sin cambios significativos en color y brillo e hinchazón No remarkable change in color and gloss and swell	
	Aceite lubricante Lubricating oil			
	Alcohol etílico al 95% Ethyl Alcohol			
	Pasta de Cemento Cement paste			
	Hidróxido de amonio al 10% (Agua de amoníaco) 10% Aqueous ammonia			
	Leche de vaca Cow's milk			
	Ácido acético al 5% Acetic acid			
	Ácido hidrociorídrico al 5% Hydrochloric acid			
Prueba de rayado Scratch Test	Kerosene Kerosine	KS-M3802	Sin cambios significativos en color y brillo e hinchazón No remarkable change in color and gloss and swell	
	Salsa de Soja Soy sauce			
	Etanol al 95% Ethanol mm		2,1	2,2
	Solución acuosa de hidróxido de sodio 2% Aqueous Sodium Hydroxide Solution mm		1,6	1,5
	Aceite de soja soybean oil mm		1,9	1,9
	Kerosene Kerosine		2,2	2,2

■ Certificado de Sostenibilidad | Certificate Sustainability

Emisión VOC (Compuestos orgánicos volátiles) VOC Emission	Baja Low
Formaldehidos Formaldehyde	Libre Free
Acetaldehido o etanal Acetaldehyde	Libre Free
ASTM E 648- Método de Testeo Standard para flujo radiante crítico de sistemas de revestimiento de pisos que utilizan una fuente de energía térmica radiante Standard test method for critical radiant flux of floor -covering Systems using a radiant heat energy source	Cumple o excede la clasificación de Clase 1 como se especifica en el Código de seguridad humana 101 de NFPA. Meets or exceeds Class 1 rating as specified in NFPA Life Safety Code 101

MILANO SNOW

1401



D ELUXE TILE 3MM



FUSION
PALETTE





BOSTON LIGHT

1131



D ELUXE TILE 3MM

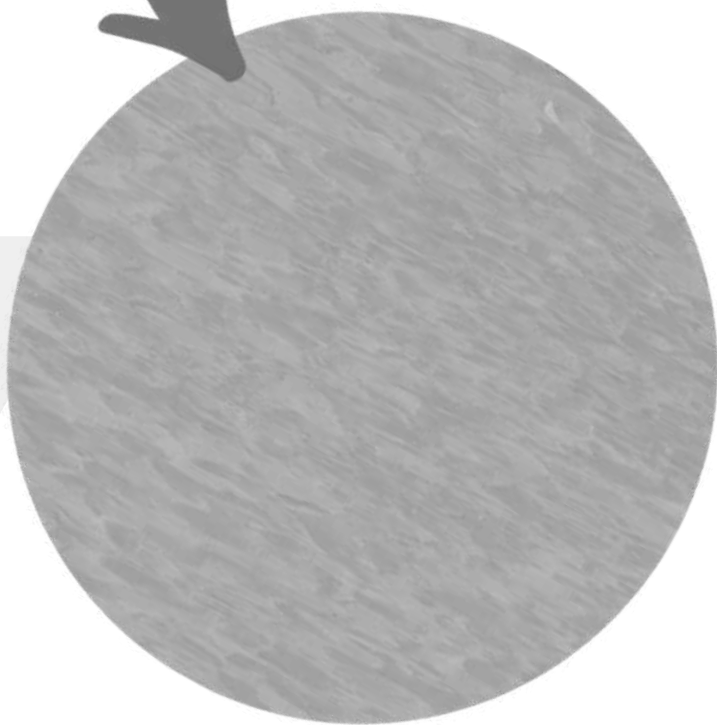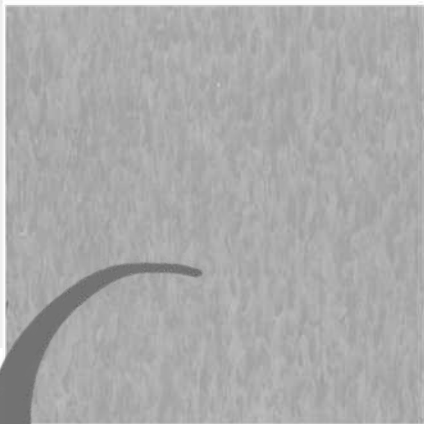

FUSION
PALETTE




BANGKOK SUN

1402



D

ELUXE TILE 3MM

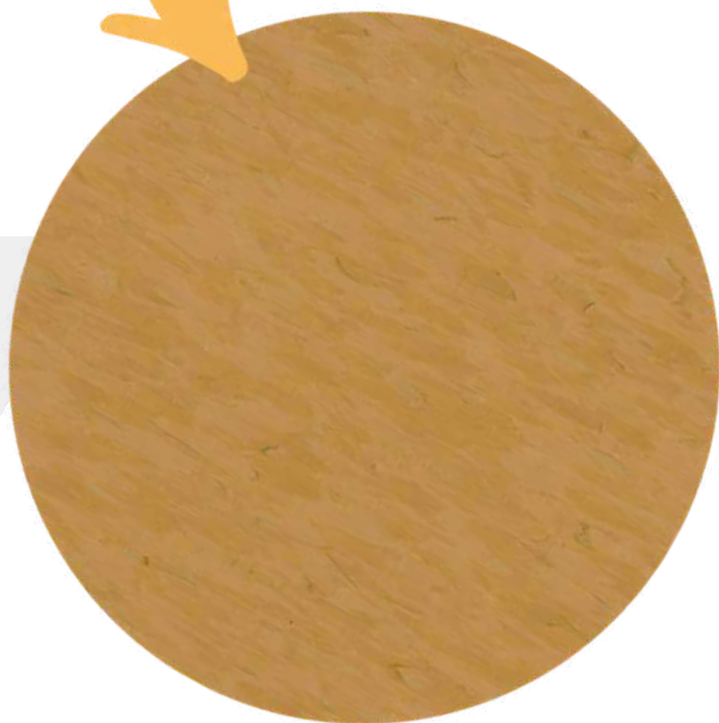

FUSION
PALETTE




BERLIN GREEN

1135



D ELUXE TILE 3MM

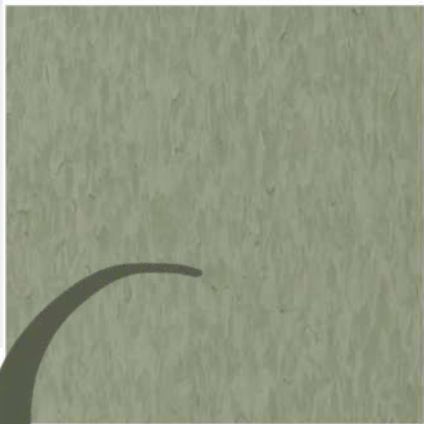


FUSION
PALETTE



NAPOLI BLUE

1109

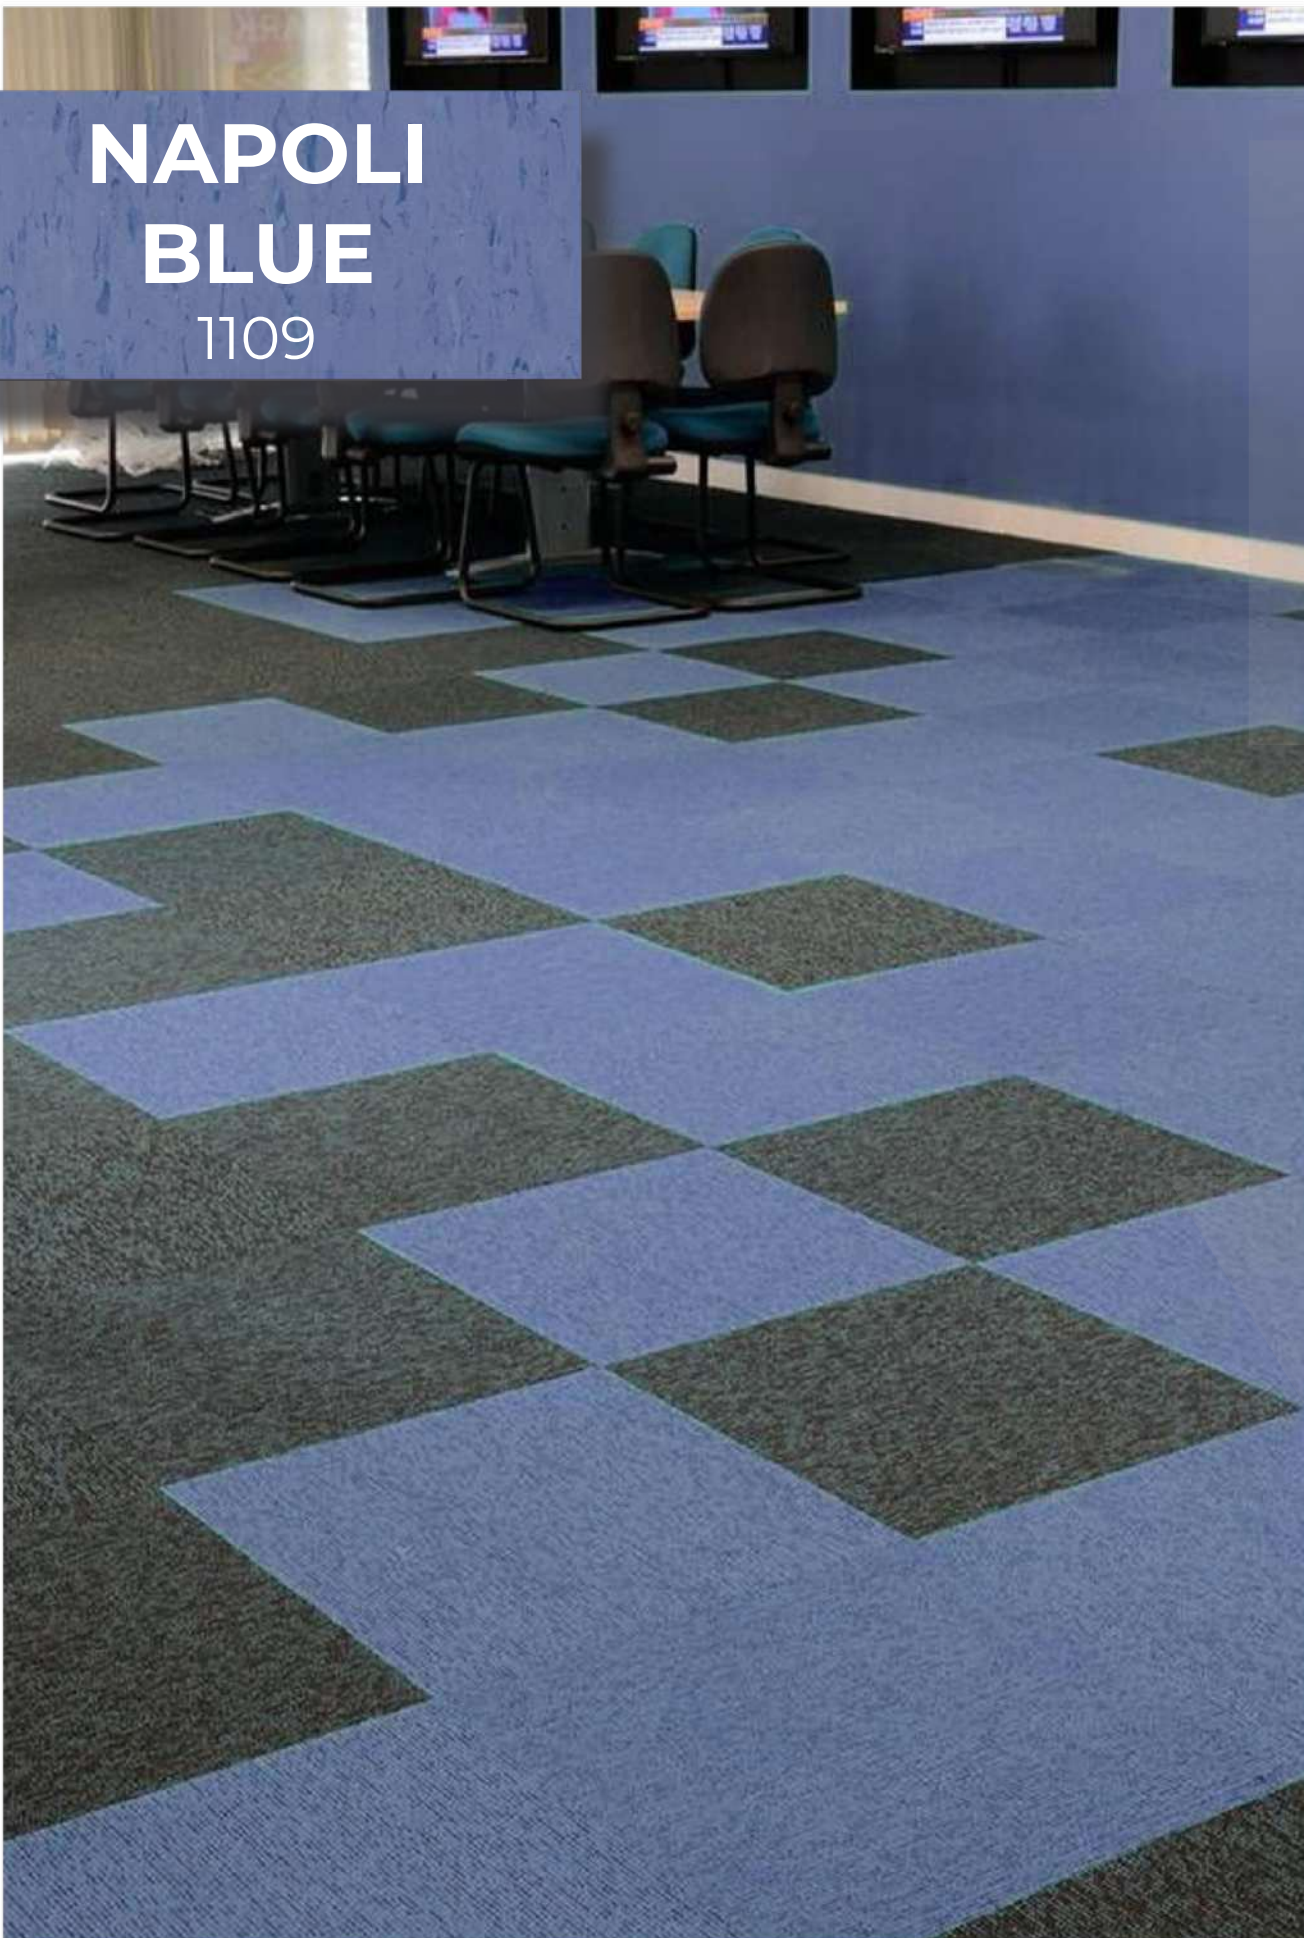

D ELUXE TILE 3MM



FUSION
PALETTE





LONDON GREY

1134



D

ELUXE TILE
3MM

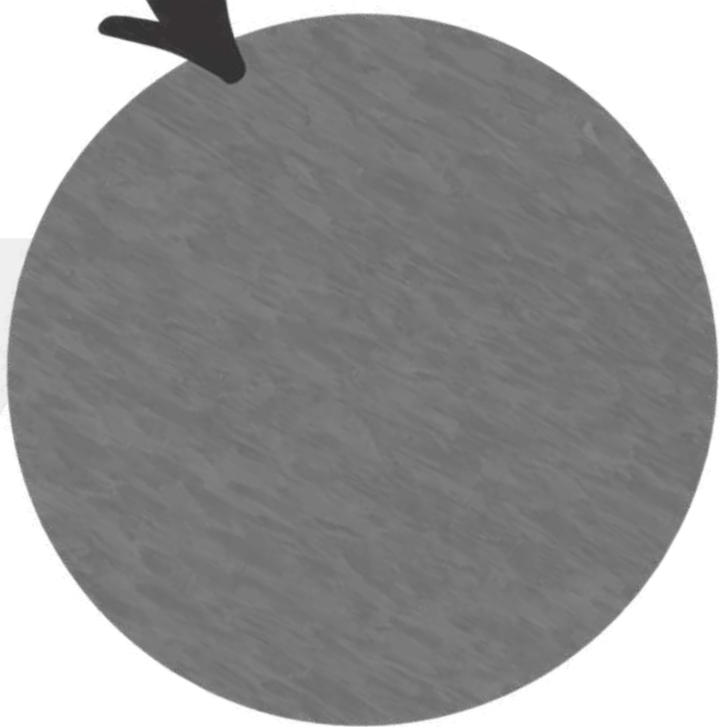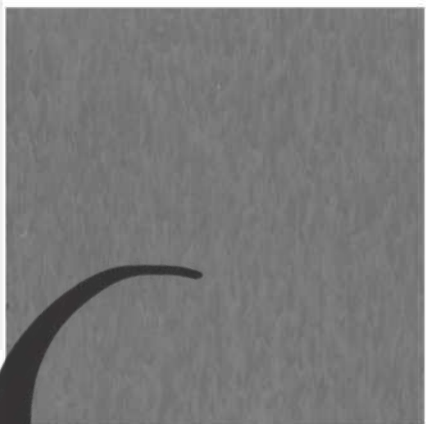

FUSION
PALETTE



DELUXE TILE 3MM VCT

HYUNDAI

현대 L&C

