



Tecnología en cada paso que das

The background of the entire page is a photograph of a hospital hallway. The hallway has a light-colored floor, white walls, and blue handrails. There are several doors along the left side and a medical cart in the distance. The image is partially covered by large, diagonal, semi-transparent orange and grey geometric shapes.

 LG Hausys
CATÁLOGO
MEDISTEP
ORIGIN 2MM
2024

Rollo Homogéneo
Piso Vinílico



Nuestra referencia **MEDISTEP ORIGIN 2 MM** es un piso vinílico en rollo con una estructura de una sola capa homogénea y con materiales laborados con la tecnología más avanzada patentada por **LG HAUSYS**.

Cuenta con:

- **DEEP CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia). Tratamiento superficial que brinda una mayor resistencia a la abrasión y desgaste.
- Grupo de resistencia al desgaste **T (EN 660-2)**, lo que lo hace indicado para la resistencia ante el tráfico pesado.
- Fotografía impresa en monocolor texturizado que ofrece soluciones creativas para cada tipo de proyectos.
- Permite una alta resistencia al yodo fuerte y efecto antibacteriano. Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados.
- Cumple la norma de la secretaría de salud - **RESOLUCIÓN NUMERO 3100 DE 2019**

Aplicaciones:

- Proyectos Hospitalarios
- Proyectos Institucionales

CERTIFICACIONES







PROPIEDADES



LIBRE DE FTALATOS
Y METALES PESADOS

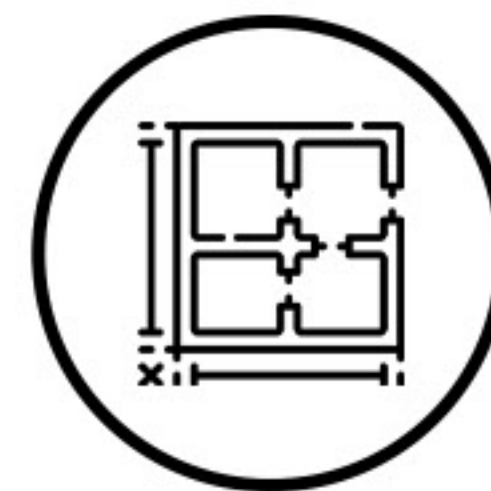

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

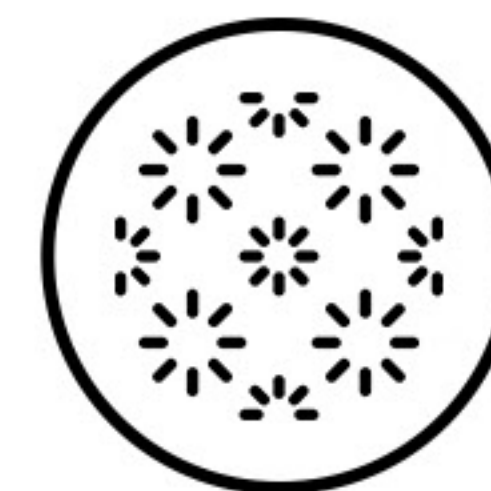

TEXTURAS
EXCLUSIVAS



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA AL
DESGASTE



PROTECCIÓN
ANTIRAYONES




AISLAMIENTO
ACÚSTICO



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



PROTECCIÓN
DEL COLOR

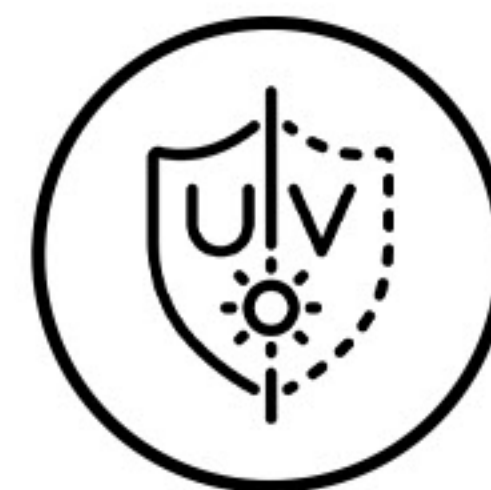

PROTECCIÓN
UV



NO PROPAGA
EL FUEGO



FÁCIL Y RÁPIDA
INSTALACIÓN




AMIGABLE CON
EL AMBIENTE



RESISTENCIA A TERMITAS
Y OTROS INSECTOS



TECNOLOGÍA
EASY CLEAN UV

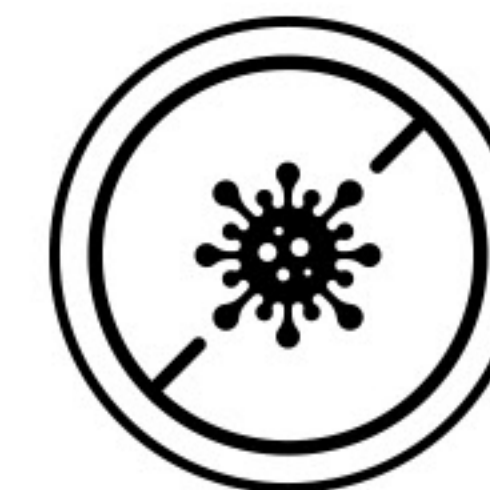

PROTECCIÓN
ANTIBACTERIAL



 **LG Hausys**

**COLECCIÓN
GEMSTONE**

AMBER

SMO - 5210




AMBER -SMO 5210

TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg

ROYAL BLUE

SMO 5217

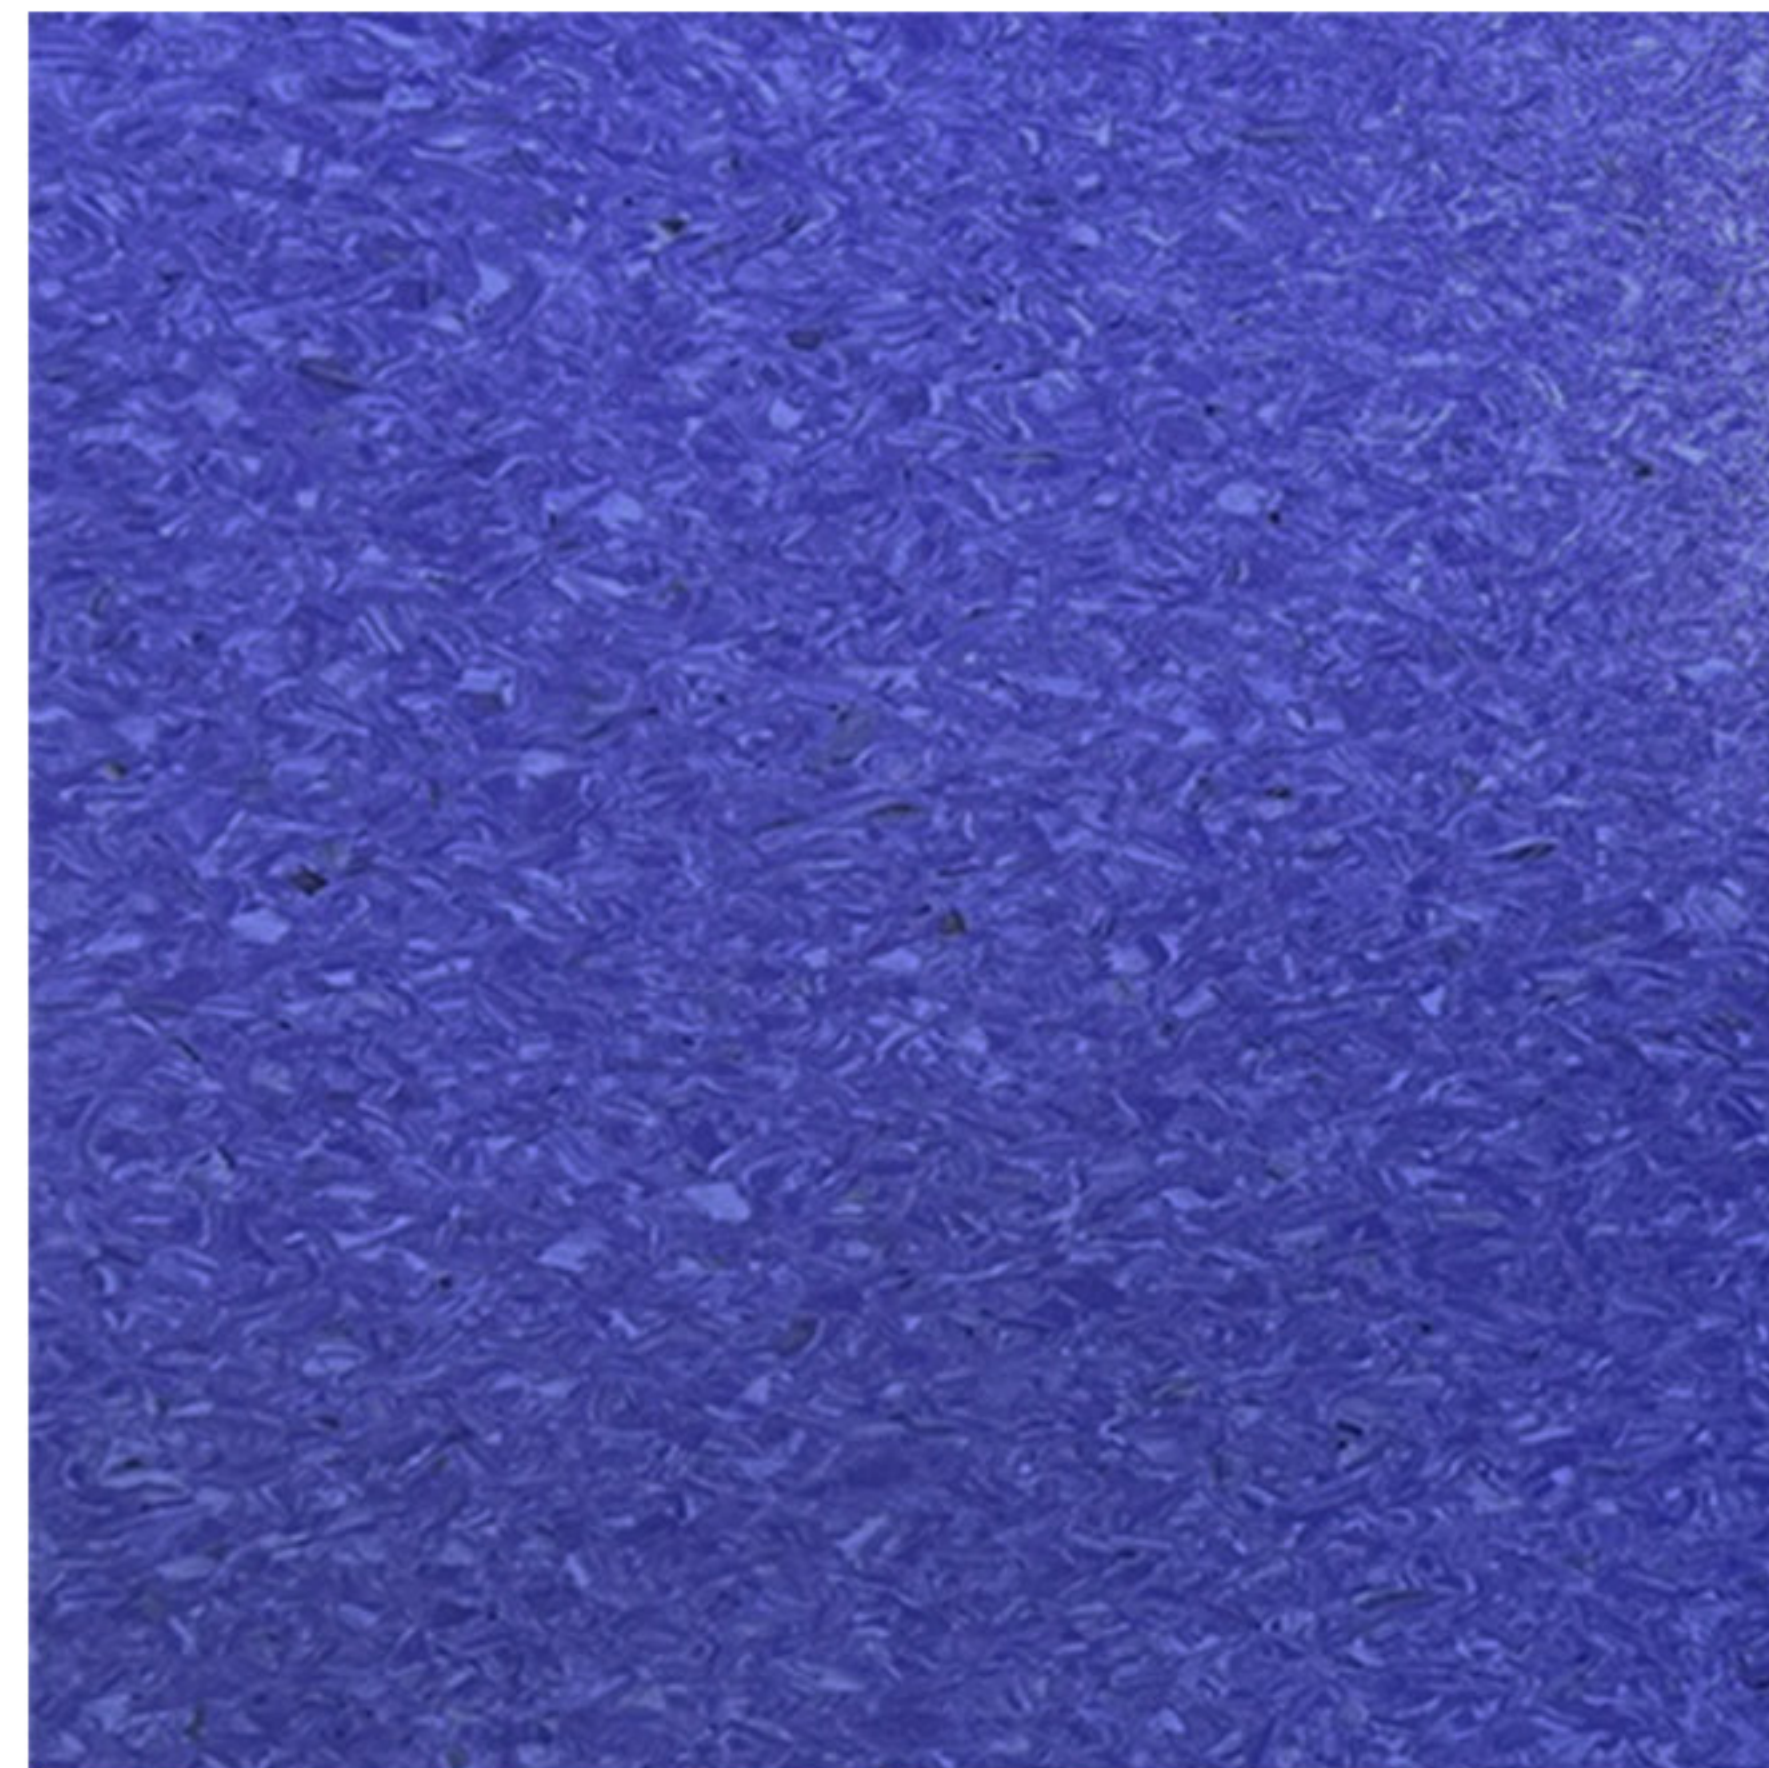

ROYAL BLUE - SMO 5217

TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg

PEBBLE


SMO - 1202



PEBBLE - SMO 1202

TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg

ASH
SMO - 5204

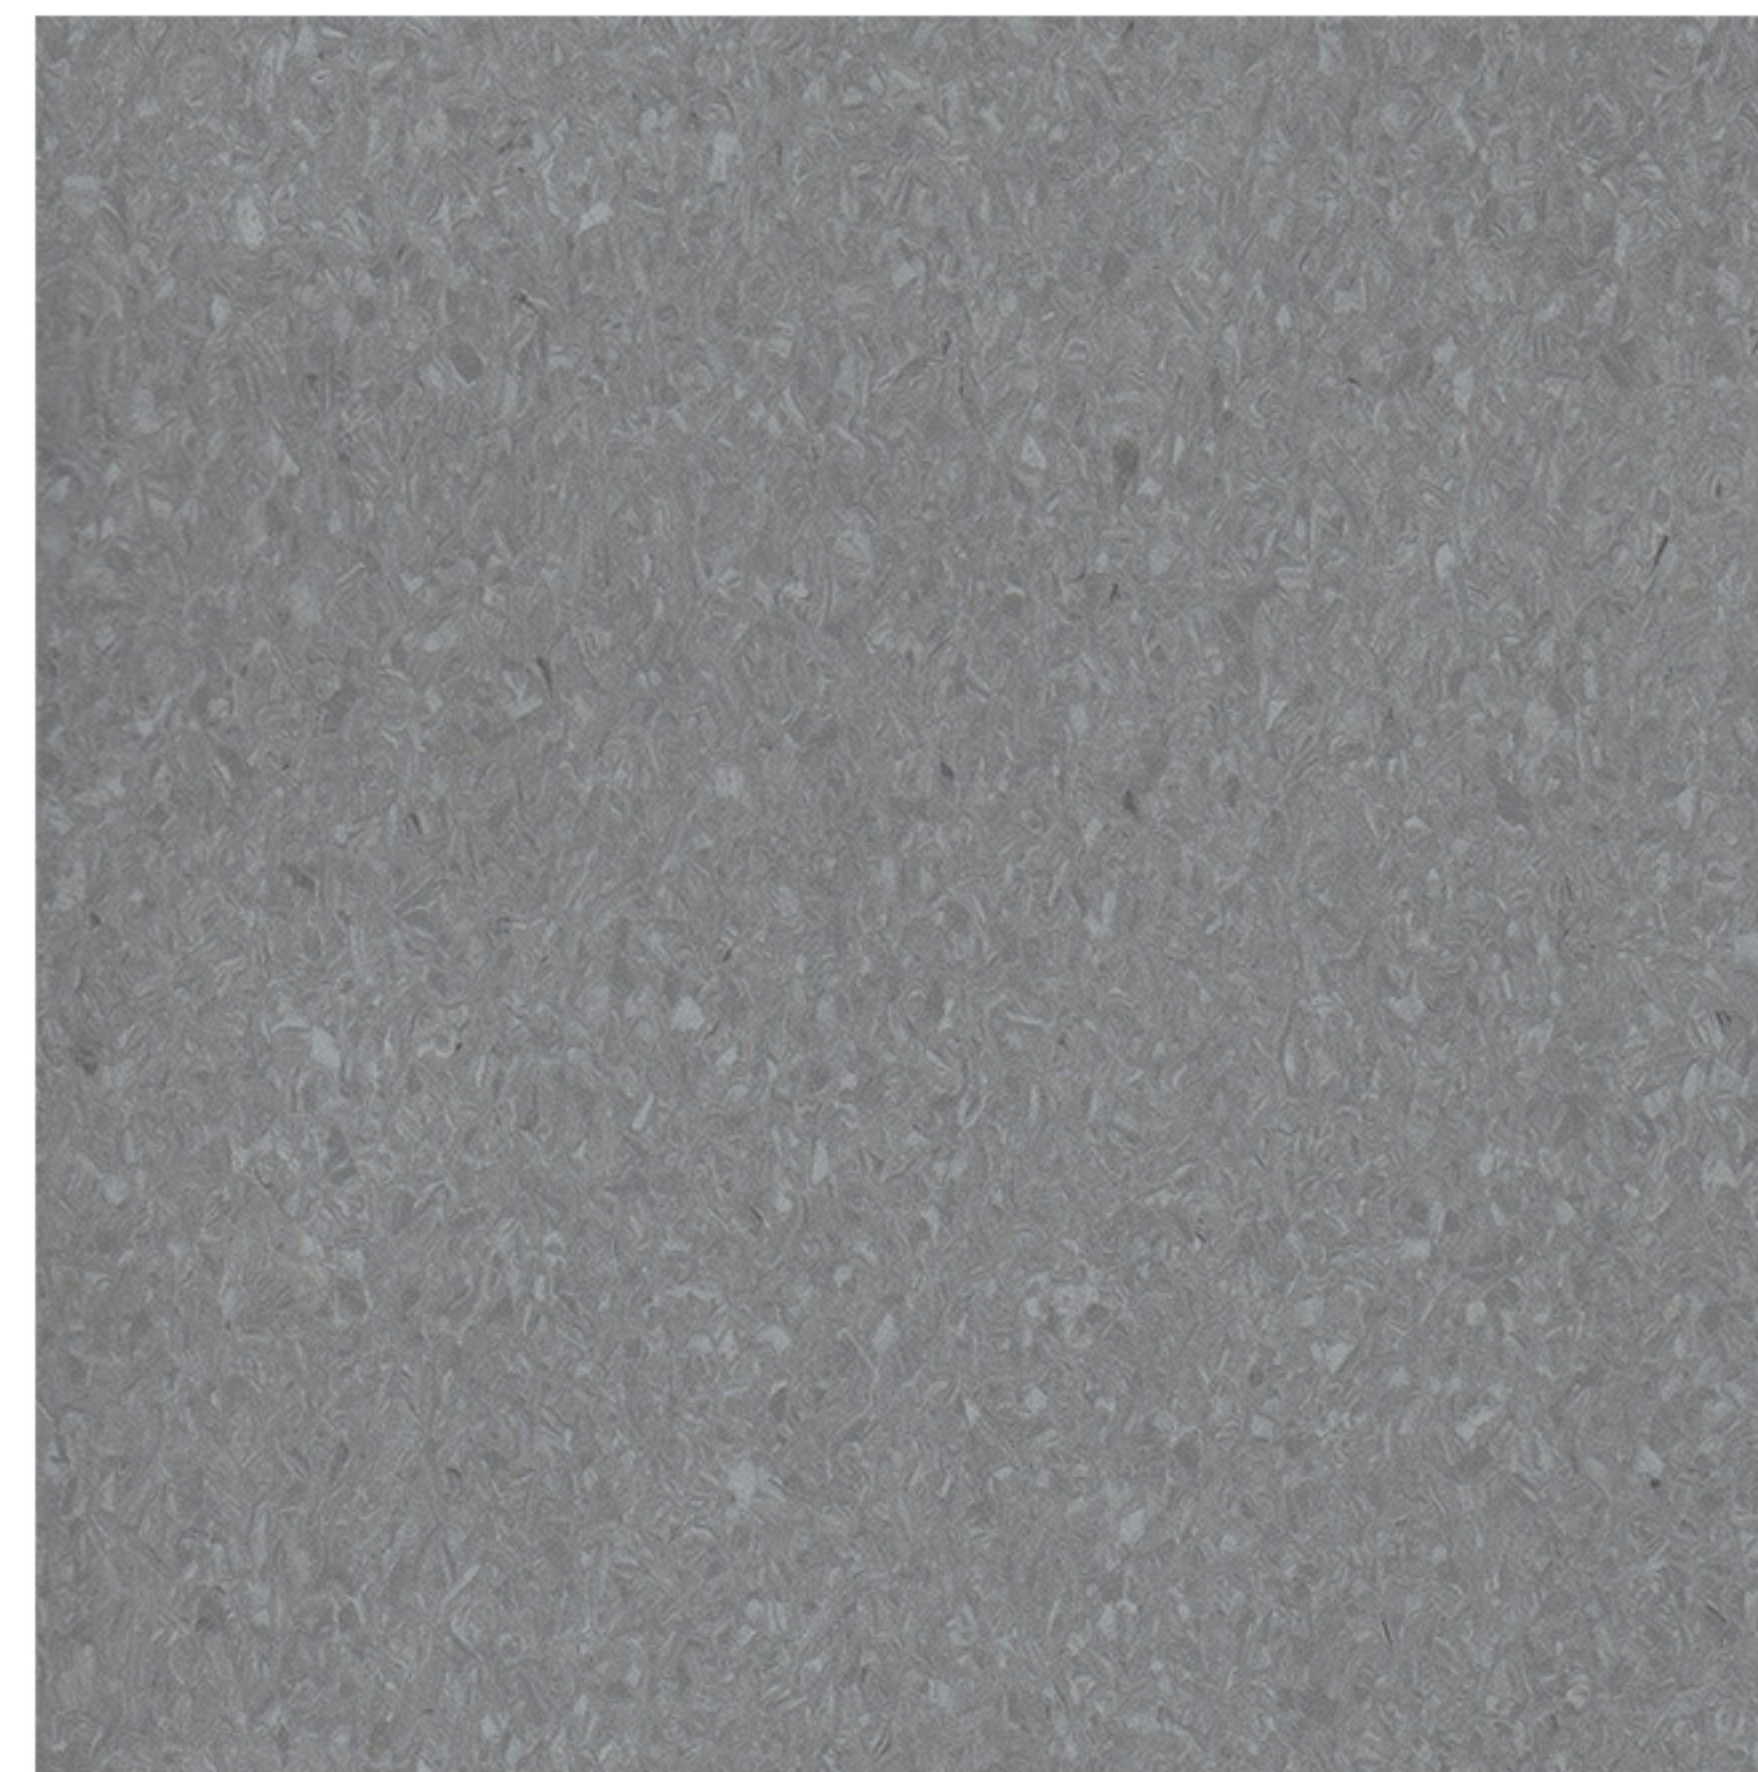


ASH - SMO 5205

TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg

SAPPHIRE

SMO - 1216

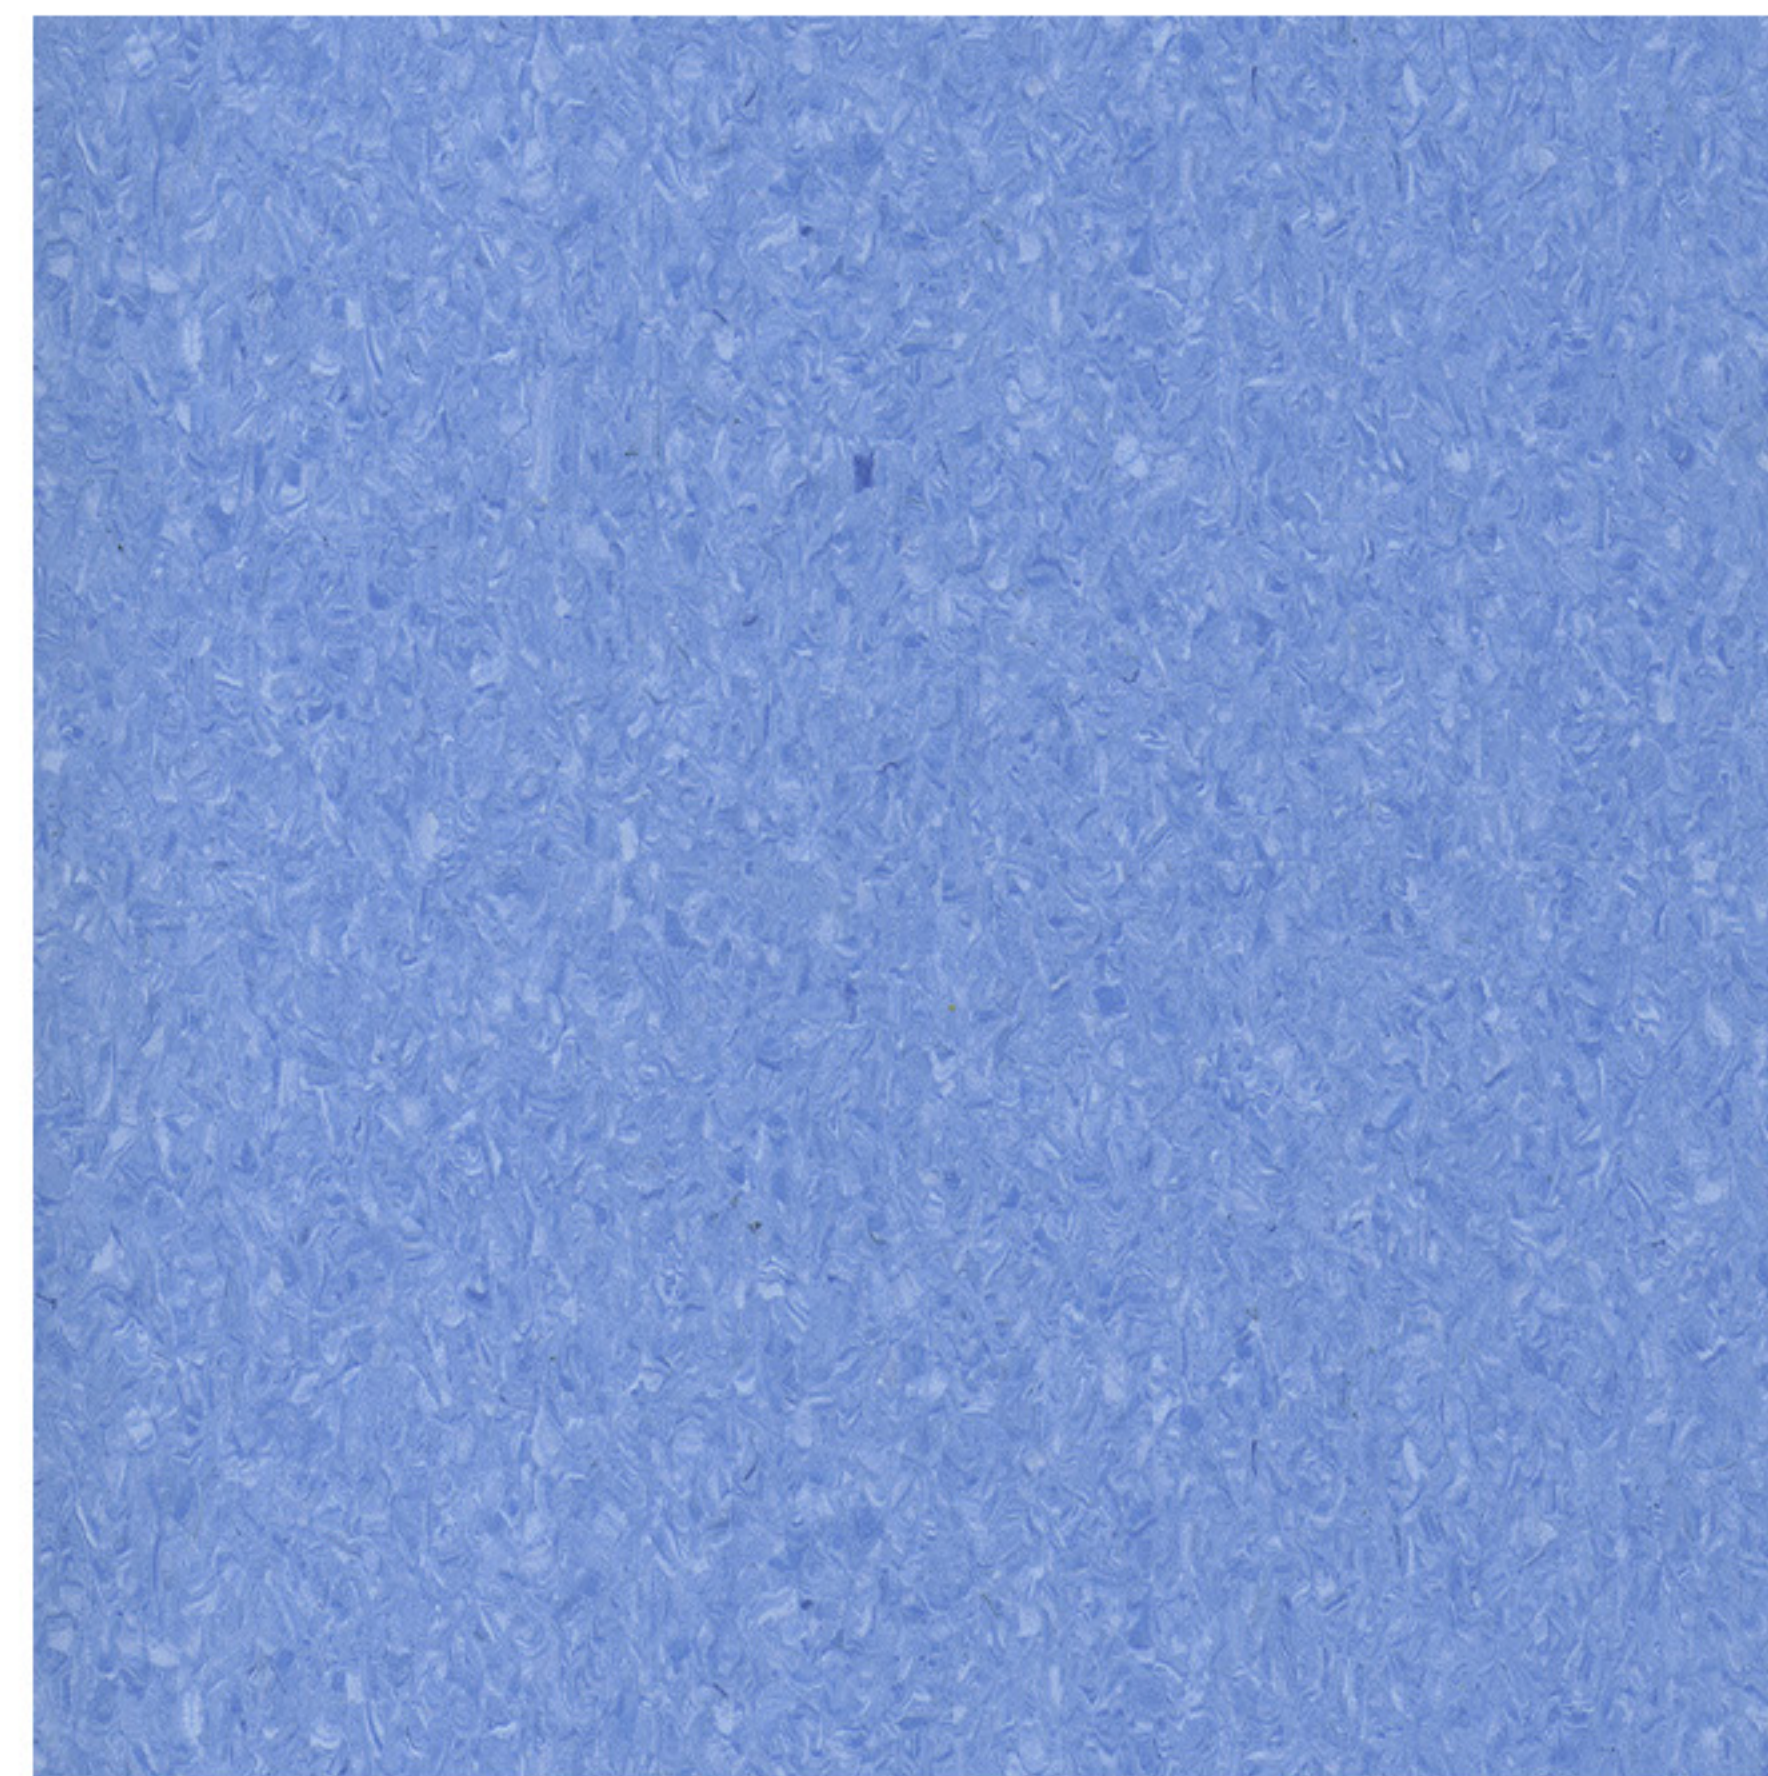


SAPPHIRE - SMO 1216

TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg

BEIGE

SMO 1227

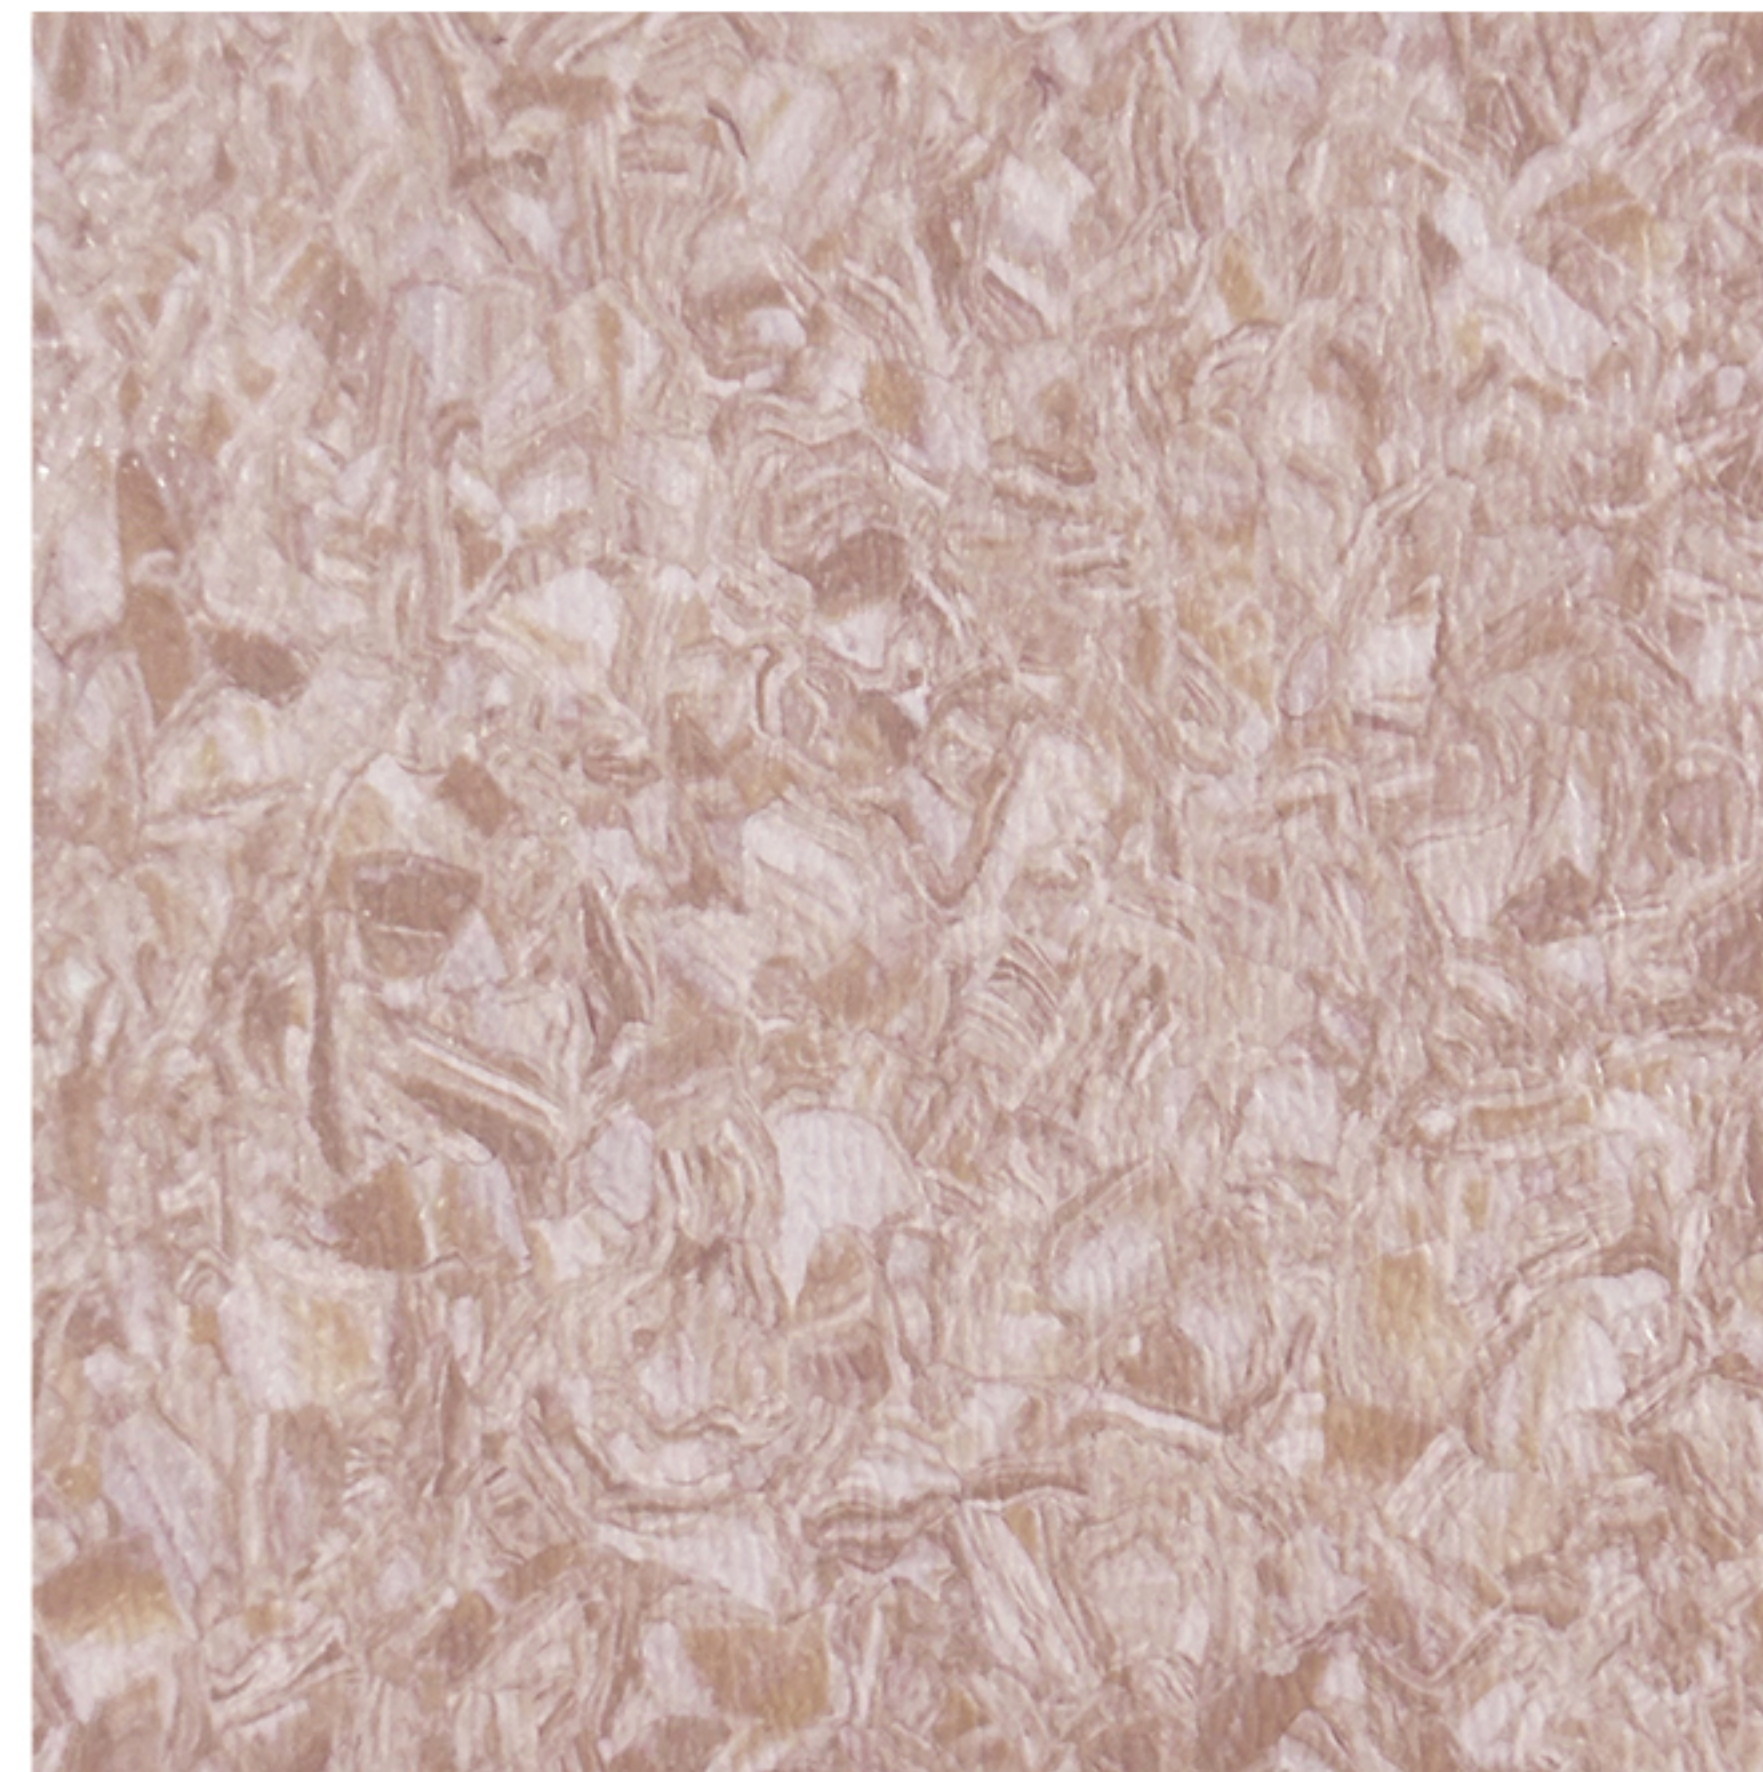

BEIGE - SMO 1227





TRATAMIENTO SUPERFICIAL	Deep Clean UV
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2*20 mts
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	133 Kg



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA


Características	Estándar	M. Origin 2mm
Formato	EN 10582	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		DEEP CLEAN UV
 Clasificación	ISO 10874	34 / 43
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
 Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m2
 Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
 Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
 Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.40 %
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2 k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios
Garantía		15 años



ESTRUCTURA

MEDISTEP ORIGIN

ESTRUCTURA

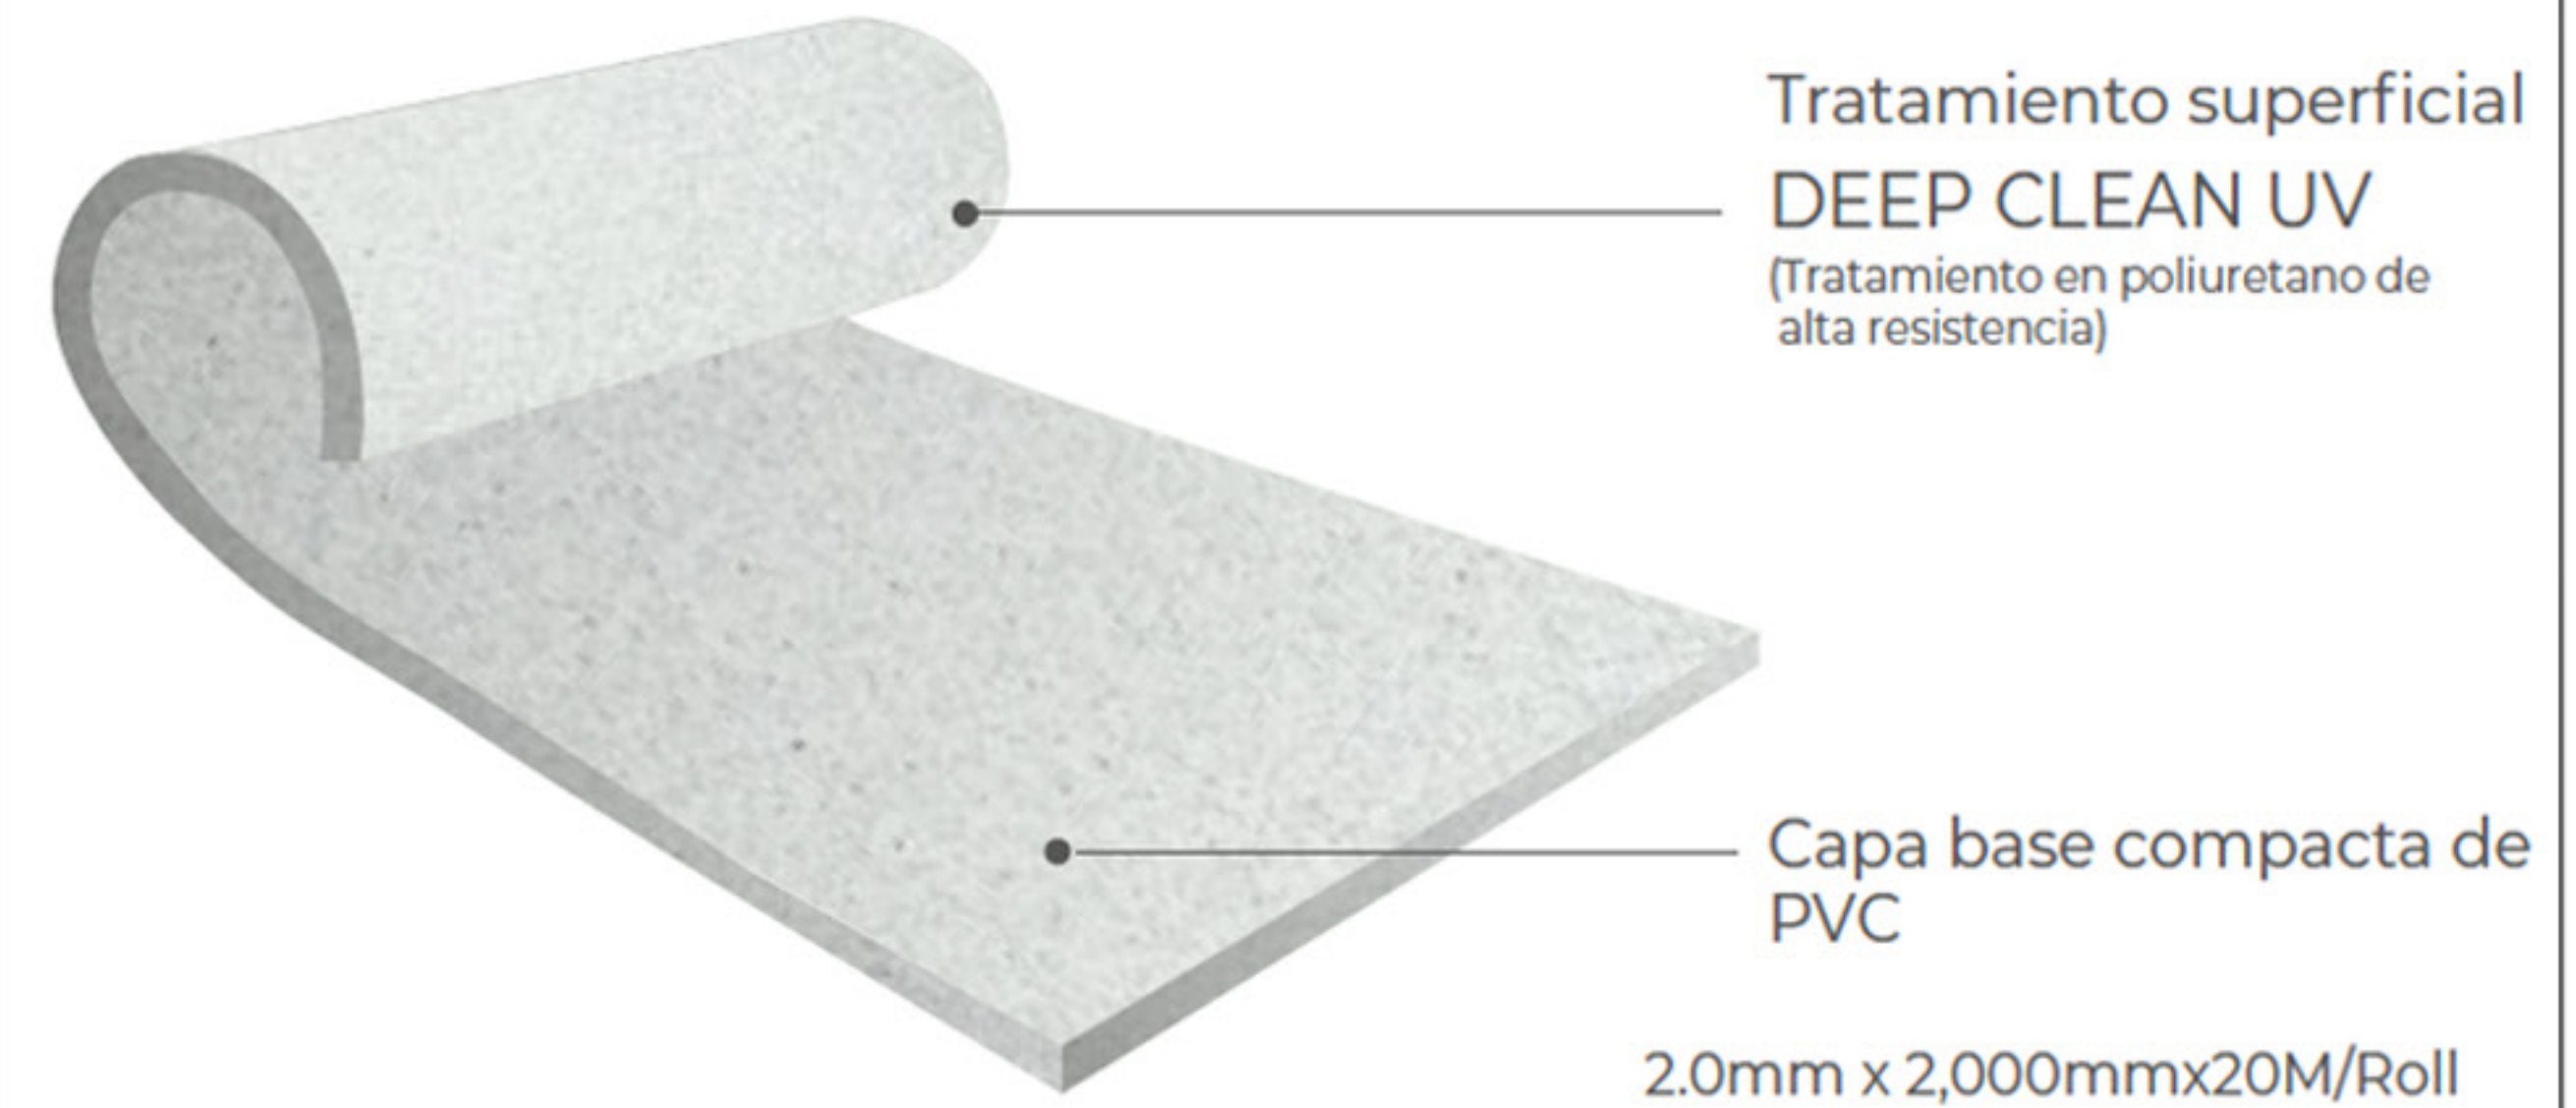

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- DEEP CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Institucional



Hospital



PEBBLE - SMO 1202

Rollo Homogéneo
MEDISTEP
ORIGIN 2MM



Tecnología en cada paso que das